



STANDARD OPAKOWAŃ

PRZESYŁKI KRAJOWE



Szanowny Kliencie!

Zadbaj o właściwy standard pakowania przesyłek krajowych w celu:

- zapewnienia bezpiecznej obsługi operacyjnej i transportu
- umożliwienia automatycznego sortowania – bez dopłaty za element niestandardowy!
- zminimalizowania opóźnień i uszkodzeń

Poniżej znajdziesz wytyczne, których przestrzeganie gwarantuje bezproblemową ich obsługę, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.


BEZPIECZNE PAKOWANIE PRZESYŁEK

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY PAKOWANIA PRZESYŁEK

Wielkość, wytrzymałość i grubość opakowania przesyłki musi być dostosowana do zawartości i ciężaru wysyłanego towaru

- ▶ puste przestrzenie w przesyłce należy wypełnić np. folią bąbelkową lub styropianem (rys. 1.)
- ▶ nie należy stosować opakowań zużytych lub uszkodzonych
- ▶ jeżeli w jednej przesyłce znajduje się kilka przedmiotów, to koniecznie trzeba je umieścić w oryginalnych lub zastępczych pudełkach (rys. 2.)
- ▶ zawsze należy stosować wypełnienie oraz zabezpieczyć rogi przesyłki (rys. 3.)
- ▶ dno oraz góra przesyłki powinna być zaklejona taśmami zabezpieczającymi (rys. 3.)
- ▶ z elementów lub części maszyn powinny być usunięte smary, płyny lub inne ciecze
- ▶ przesyłkę wymagającą zabezpieczenia w trakcie transportu w określonej pozycji należy oznaczyć naklejką ostrzegawczą DHL „GÓRA”

Przykłady opakowań przesyłek

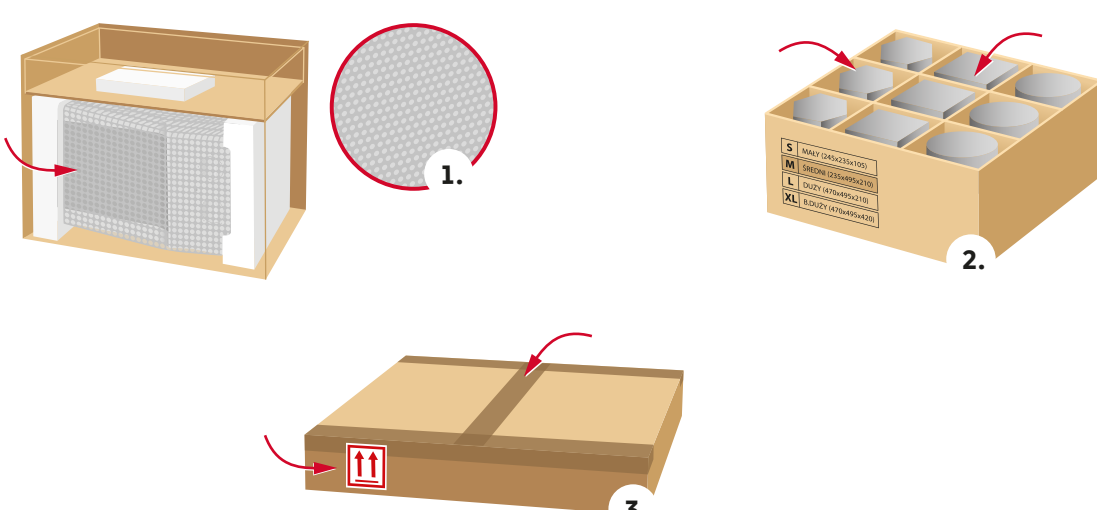


DODATKOWE WYMAGANIA DLA TOWARÓW PRZEWOŻONYCH NA PALETACH

Do transportu przyjmowane są wyłącznie palety nieuszkodzone (preferowane są palety EURO lub identyczne wymiarowo i jakościowo)

- ▶ przesyłkę należy trwale umocować do palety oraz zafoliować (minimum trzykrotnie) folią stretch ze wszystkich stron (również z góry) oraz koniecznie zastosować taśmy zabezpieczające (rys. 4.)
- ▶ elementy przesyłki nie mogą wystawać poza obrys palety. Jeśli jakaś część wystaje poza obrys palety musi być bezwzględnie tak opakowana, aby nie została uszkodzona i nie uszkodziła innej przesyłki
- ▶ każdy pojedynczy element przesyłki musi znajdować się w jednostkowych opakowaniach (rys. 5.). Lżejsze elementy powinny być układane na elementach ciężkich.
- ▶ środek ciężkości przesyłki należy zlokalizować centralnie
- ▶ wszystkie naroża przesyłki należy zabezpieczyć tekturowymi lub styropianowymi narożnikami
- ▶ maksymalna wysokość przesyłki (wraz z paletą) wynosi do 2,1 m (rys. 5.)
- ▶ przesyłkę należy okleić odpowiednimi naklejkami ostrzegającymi
- ▶ przesyłka powinna być trwale umocowana do palety przy pomocy folii stretch i taśm bindujących (rys. 6.)

Przykłady mocowania przesyłek na paletcie

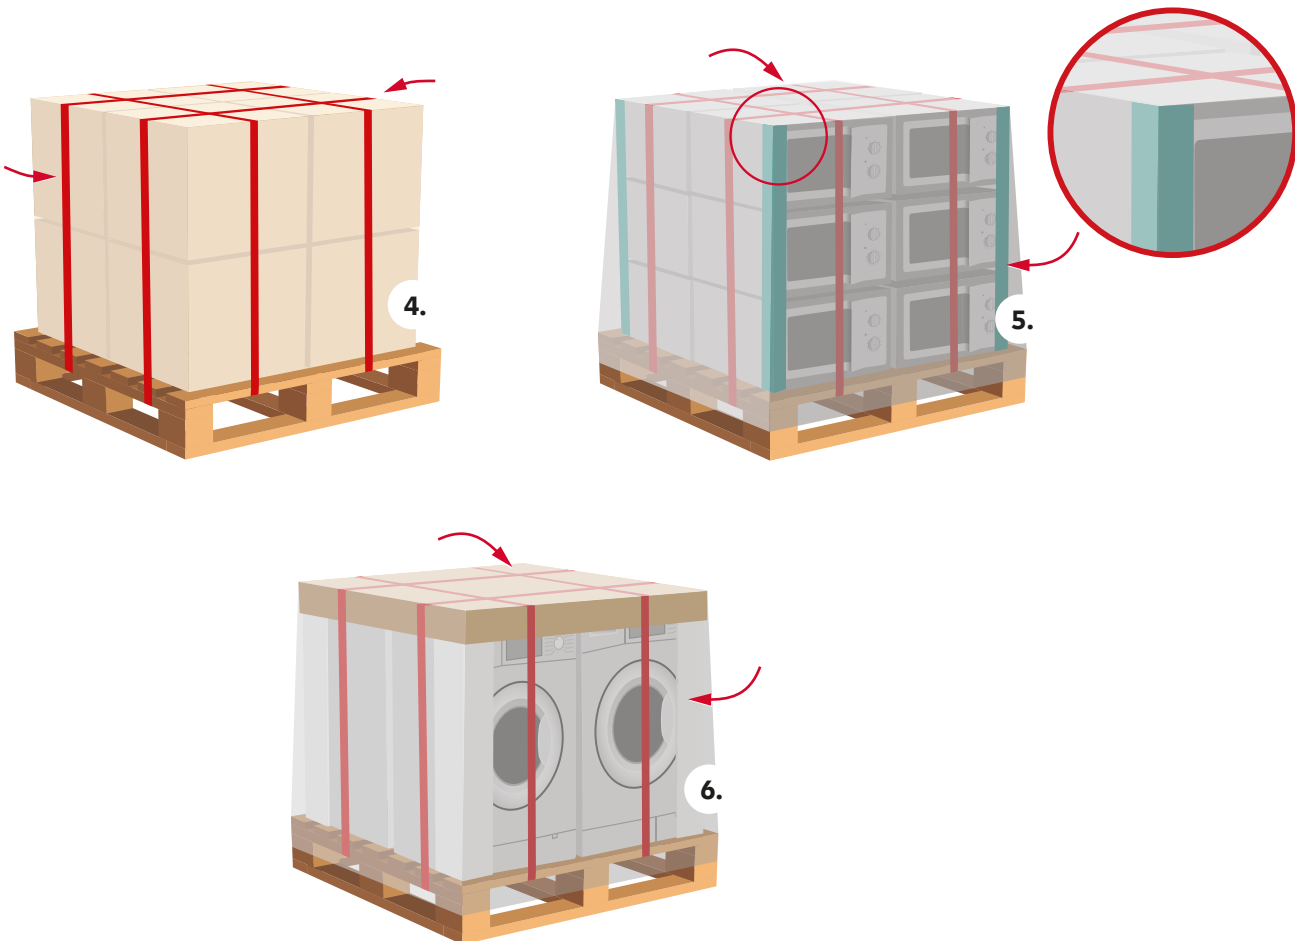

Etykieta

- ▶ Sposób umieszczenia etykiety na opakowaniu jest kluczowy w procesie automatycznego sortowania.
- ▶ Postępuj zgodnie z poniższymi wytycznymi, aby umożliwić jej zeskanowanie przez urządzenie sortujące.



Etykieta musi:

- być widoczna i czytelna - musi być umieszczona na górze najdłuższego boku opakowania
- być w rozmiarze min. 10 x 15 cm

Etykieta nie może:

- być umieszczona na łączeniach i krawędziach opakowania
- być zasłonięta np. taśmą pakową, folią (dotyczy również przylgi kurierskiej)
- mieć uciętego dolnego kodu kreskowego/numeru paczki (JJJ)

